

1 Package Contents / 包装内容/ 包裝内容

Kindly ensure the product's contents upon unpacking; please refer to this quick start guide regarding the product 's specifications and important notices.

打开包装确认产品包装内容, 并请详细阅读此手册, 认识产品规格特性与注意事项。


打開包裝確認產品包裝內容, 並請詳細閱讀此手冊, 認識產品規格特性與注意事項。



Reader x 1
读卡机



Quick Start Guide x 1
快速安装手册




Side panel x 2
饰板






Screw x 2 Cable x 1
螺丝/传输线

2 Physical Dimension / 外观尺寸/ 外觀尺寸

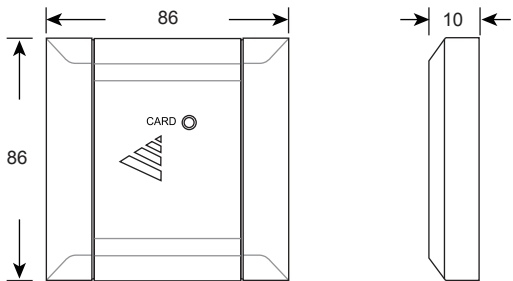

scale:mm

3 Installation / 安装/ 安裝

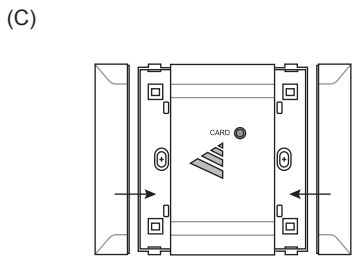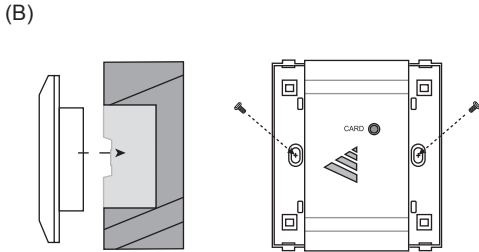

- Kindly refer to the "[4] wiring connections" for the NODE ID settings before the hardware installation. Connect the wires in accordance with the wiring instruction below.

- (A). Please insert rack (optional) on the wall.
(B). Adjust ID switch, plug in cable and put reader into the rack, then fasten reader with two screws.
(C). Fasten the screws and cover the side panels.

- 安裝前請先參考 "[4] 接线" 设定读卡机NODE ID号。依照接线说明将线上, 并将各接线端子插上。

- (A). 请先埋入86预埋盒 (选配) 於牆壁上。
(B). 读卡机请先调整ID号後插入控制线, 置入86预埋盒内, 并用两颗螺丝固定密合。
(C). 两侧饰板上, 即完成安装。

- 安裝前請先參考 "[4] 接線" 設定讀卡機NODE ID號。依照接線說明將線上, 並將各接線端子插上。

- (A). 請先埋入電裝盒 (選配) 於牆壁上。
(B). 讀卡機請先調整ID號後插入控制線, 置入86預埋盒內, 並用兩顆螺絲固定密合。
(C). 兩側飾板蓋上, 即完成安裝。

4 Wiring Connections / 接线/ 接線

NODE ID Settings, refer to the right chart .


读卡机NODE ID, 请依照右表做配置

讀卡機NODE ID, 請依照右表做配置

ON=1, OFF=0



ID	Configuration 开关位址 開關位址
0	0000
1	1000
2	0100
3	1100
4	0010
5	1010
6	0110
7	1110
8	0001
9	1001
10	0101
11	1101
12	0011
13	1011
14	0111
15	1111



PIN/脚位/腳位	Color/颜色/顏色	Function/功能/功能
1	Red/红/紅	DC +12V Input
2	Black/黑/黑	Ground
3	Yellow/黄/黃	RS-485+
4	Blue/蓝/藍	RS-485-




- B
- It is recommended to use Linear direct current DC 12V +15%~-10%.
 - Usage of switching power adaptor may shorten the reading range of the reader.

- 读卡机电源建议使用线性直流电压, 输入范围 DC 12V +15% ~ -10% 。
- 交换式电源可能导致读卡机之感应距离缩短。

- 讀卡機電源建議使用線性直流電壓, 輸入範圍 DC 12V +15% ~ -10% 。
- 交換式電源可能導致讀卡機之感應距離縮短。


5 Testing / 测试/ 測試

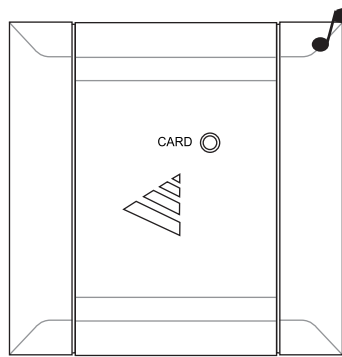

The reader's green LED will flash and the reader will beep concurrently when power is on.

打开电源亮绿色灯闪烁, 同时听到“哔”声提示。

打開電源亮綠色燈閃爍, 同時聽到“嗶”聲提示。

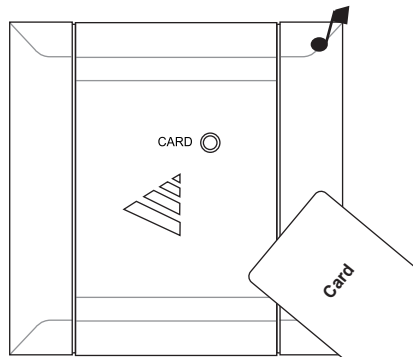

Place the card close to the reader. The reader will beep concurrently.

将卡片靠近读卡机, 同时听到“哔”声提示。

將卡片靠近讀卡機, 同時聽到“嗶”聲提示。

One Year Limited Warranty / 产品保固证明书 / 產品保固證明書

HUNDURE warrants this product against defect in material or workmanship for 1 year from the date of purchase. If such a defect is discovered within this warranty limitation, contact HUNDURE's support department for repair or replacement of your unit. When returning the product, you must ship the product in its original packaging or packaging that gives an equal degree of protection. This warranty becomes invalid if the factory-supplied serial number has been removed or altered on the product.

This warranty does not cover cosmetic damage or damage due to acts of God, accident, misuse, abuse, negligence or modification of any part of the product. This warranty does not cover damage due to improper operation or maintenance, connection to improper equipment, or attempted repair by anyone other than HUNDURE. In no event shall HUNDURE's liability exceed the price paid for the product from direct, indirect, special, incidental, or consequential, damages resulting from the use of the product, its accompanying software, or its documentation. HUNDURE makes no warranty or representation expressed, implied, or statutory, with respect to its products, contents of use of this documentation and all accompanying software, and specially disclaims its quality, performance, merchantability or fitness for any particular purpose. HUNDURE reserves the right to revise or update its product, software or documentation without obligation to notify any individual or entity.

汉军智能系统有限公司保固此产品於购买日起一年之内因为材料上或是生产制造中所产生的缺陷, 所造成的外观上, 或是功能上的缺陷及故障问题。若您在此保固期限之内发现此类问题, 请联络汉军智能系统有限公司的服务人员, 退回此产品。我们将替您免费维修或是更换产品。当您退回此产品时, 请依照原始的包装方式包装此产品, 或是给予同等级的包装保护: 若是我们收到此产品时, 产品上没有出厂时的序号标签, 或是产品已经拆开或出厂时有任何不同, 这个保固将变得无效。

此保固不包含天然的, 以及人为的破坏或改变、或是意外事故、不正常操作、误用、滥用等外在因素所造成的损坏。此保固不包含不当的操作或保养, 不当的连接至其他设备, 或是由汉军智能系统有限公司以外的人员企图修复此产品。起因於使用这种产品, 在间接、特别、次要因素, 或者随之发生, 造成伴随著软件或其它文档的损害, 汉军智能系统有限公司的责任在任何情况下都不得超过这产品的售价。關於產品的軟體和文檔編制的全部内容, 汉军智能系统有限公司并没有表示保证或法定它的性能、畅销性、或者適用於任何特别的目的。汉军智能系统有限公司保留权利修正或者不断改进它的产品, 软件或者文档编制无义务通知任何个人或者购买者。

漢軍科技股份有限公司保固此產品於購買日起一年之內因為材料上或是生產製造中所產生的缺陷, 所造成的外觀上, 或是功能上的缺陷及故障問題。若您在此保固期限之內發現此類問題, 請聯絡漢軍科技股份有限公司的服務人員, 退回此產品, 我們將替您免費維修或是更換產品。

當您退回此產品時, 請依照原始的包裝方式包裝此產品, 或是給予同等級的包裝保護; 若是我們收到此產品時, 產品上沒有出廠時的序號標籤, 或是產品已經拆開或與出廠時有任何不同, 這個保固將變得無效。此保固不包含天然的, 以及人為的破壞或改變、或是意外事故、不正常操作、誤用、濫用等外在因素所造成的損壞。此保固不包含不當的操作或保養, 不當的連結至其他設備, 或是由漢軍科技股份有限公司以外的人員企圖修理此產品。起因於使用這種產品, 在間接、特別、次要因素, 或者隨之發生, 造成伴隨著軟體或其它文檔的損害, 漢軍科技股份有限公司的責任在任何情況下都不得超過這產品的售價。關於產品的軟體和文檔編制的全部内容, 漢軍科技股份有限公司並沒有表示保證或法定它的性能、暢銷性、或者適用於任何特別的目的。漢軍科技股份有限公司保留權利修正或者不斷改進它的產品, 軟體或者文檔編製無義務通知任何個人或者購買者。

Model / 型号 / 型號	Serial no. / 序号 / 序號	Date of Purchase / 购买日期 / 購買日期	Reseller stamp / 经销商 / 經銷商

Warranty will be valid only after filling out this form and stamped or signed by reseller!

此保固书必须填写各项内容, 并且盖有经销商印章始为有效。

此保固書必須填寫各項內容, 並且蓋有經銷商印鑑始為有效。