

EPC-420io 門控連動主機

功能特色

- 具通訊轉換器及火警連動開門的複合型功能主機。
- 支援TCP Server / Client及UDP Server / Client 連線模式。
- TCP Server模式時，支援存活檢查 (Keep Alive Check) 及遠端閒置超時關閉連線設定。
- 最多可連動64台門禁裝置，包括TCP/IP設定連動32台門禁裝置，RS-485 序列埠1、2各自可控制16台門禁裝置。
- 提供8組火警區域偵測輸入點，1組動作輸出點，火警偵測觸發時，立即連動門禁設備釋放電鎖。
- 可外接警報，警示管理者。
- 可透過TCP/IP設定連動，指定要設定的EPC-420io連動主機，該主機下所有裝置即會全部連動開門。
- TCP/IP和RS-485可分別儲存50筆火警連動記錄，共100筆記錄。
- 可設定觸發連動後裝置是否要發出告警聲及LCD的裝置是否顯示火警警報器。
- 可設定機器自動重啓的時間，當無資料傳送及無Sensor動作觸發的時間超過所設定的時間，機器會自動啓動，以確保運作正常。
- 具Watchdog自動重啓功能。


訂購資訊

包裝內容：	■ 主機 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1
支援軟體：	■ EAS管理系統 ■ ECS管理系統 ■ HAMS管理系統
選購：	■ RS-485 / TCP/IP門禁控制板 ■ RS-485 / TCP/IP門禁控制主機

規格

型號	EPC-420io
CPU	32 Bit CPU (具ISP功能)
記憶體容量	1M Flash
指示燈	待機 (G) x 1、通訊燈 (R) x 2、通訊燈 (G) x 2、輸出燈號 (R) x 1
輸入點	偵測輸入x 8
輸出點	Relay x 1
通訊介面	TCP/IP 序列埠1：RS-485/RS-232 x 1 (擇一) 序列埠2：RS-485 x 1
傳輸速率	RS-232/RS-485：2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps、bps-N-8-1 TCP/IP：10/100M
計時裝置	有，支援NTP校時
記憶電池	有 (CR2032)
電源輸入	DC 9V~24V
消耗功率	500mA
工作溫度	-20°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
相對溼度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積 (mm)	150 (L) x 155 (W) x 30 (H)

系統架構

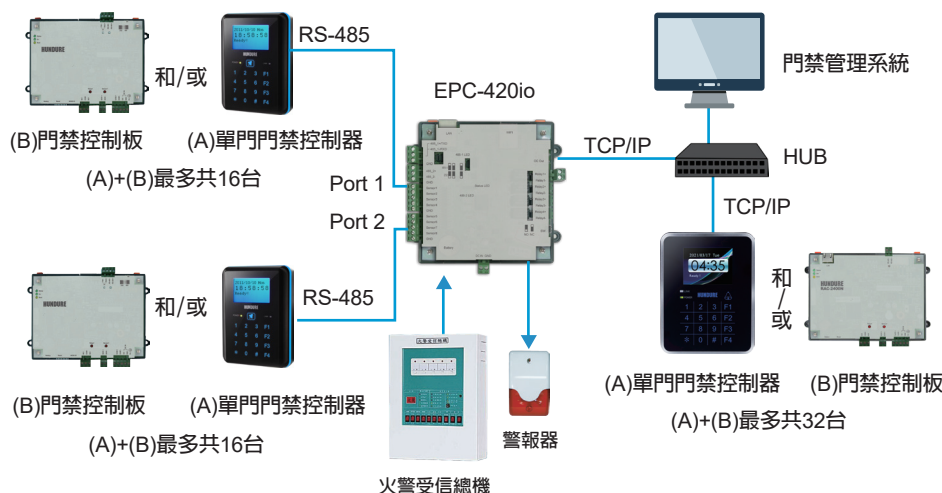

※ 產品設計及規格如有異動將不另行通知。