

HAC-971PE/PM 門禁控制主機



請掃描QR Code，下載 mCard App



Android 版


功能特色

- 主機面板採用強化玻璃材質，具科技與時尚感。
- 支援手機NFC開門應用，需搭配mCard APP。(僅支援Mifare型號)
- 主機具門鈴按鍵設計，可外接門鈴裝置。
- 主機具單機設定功能，可獨立操作不需電腦連線。
- 具防拆機破壞偵測及門未關妥警示功能。
- 內建2.4" LCD彩色螢幕；採用最新一代的觸摸式及藍光顯示按鍵設計，外型輕薄、造型時尚。
- 提供直觀式圖形化功能選單，易於操作。
- 提供256組時段表；每組時段表包含整星期共七天的時段；每天允許8個時段設定。
- 提供2組假日表，每組假日表有 100 個假日。(今年/次年可由軟體匯入)
- 提供 32 組班別時間表及 32 組響鈴時間表設定，可定時顯示目前的出勤班別及發出響鈴 (搭配 ACU-30使用)。
- 內建 RS-485 和 TCP/IP 兩種連線模式，供電腦連線管理設定用。
- 提供單門內外 Antipass back (反潛回) 設定功能。
- 具儲存空間不足警告功能，當記憶體容量達90%時，LCD會有警告提示，提示管理者收集資料。
- 具黑名單設定功能，具反脅迫設定功能，遇緊急狀況開門，可同時輸出警報事件。
- 內建電子計時裝置 (RTC) 提供準確的日期及時間提示；具 Watchdog 設計以確保主機能維持在正常運作。
- 內建高效記憶鋰電池，斷電RTC時間可保存一年。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。(僅支援Mifare型號)
- 符合ISO 14443A國際標準，內建Mifare卡讀卡功能。(僅支援Mifare型號)
- 支援遠端開門功能。

訂購資訊

包裝內容：	■ 主機 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體：	■ HAMS 管理系統
選購：	■ AC-DC 電源變壓器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器 ■ T2/Wiegand 感應式讀卡機 ■ ACU-30 控制器

系統架構

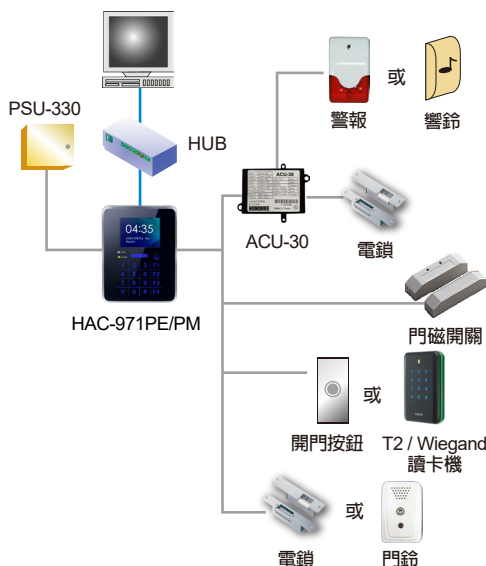

規格

型號	HAC-971PE	HAC-971PM
讀卡格式	EM (125 KHz)	Mifare (13.56 MHz) NFC : Android 5.0 以上的NFC手機 需搭配 APP
讀卡距離	6-8 公分	5 公分以上
副讀卡機	T2 或 Wiegand (1組)	
輸入點	3 組偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)	
輸出點	Relay x 1 ; O.C 輸出 x 3 (警報/門鈴/響鈴 可由外接的ACU-30輸出)	
合法權限	80,000 組	
事件記錄	100,000 筆	
LED顯示器	電源/通訊/狀態 紅綠雙色指示燈	
LCD 顯示器	2.4" 彩色 LCD (240×320)	
按鍵	17 Keys (F1-F4、0-9、*、#、門鈴) (觸摸式)	
計時裝置	有	
音頻提示	蜂鳴器	
ID 或 IP 設定	在主機以按鍵設定 ID/IP	
防護設計	IP65	
電源輸入	DC 12V / 500mA	
消耗電流	500mA (max.)	
記憶電池	3V鋰電池	
通訊介面	RS-485 / TCP/IP	
傳輸速率	RS-485 : 19,200 bps-N-8-1 ; TCP/IP : 10/100 Mbps	
工作溫度	0°C ~ 70°C / 32°F ~ 158°F	
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)	
體積 (mm)	130 (L) x 100 (W) x 27 (H)	