HGCS

圖控系統

Hundure Graphic Control System

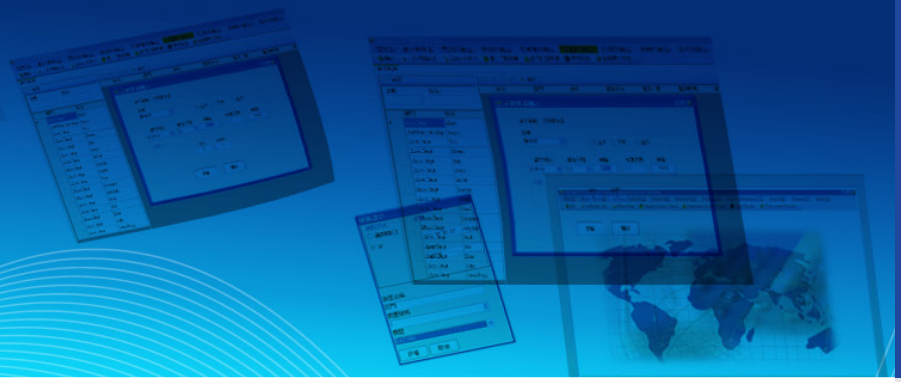

HUNDURE

軟體

■ HGCS是一人機網頁介面圖形控制系統，使用工業標準規範Modbus協議，支援漢軍TCP/IP Modbus機型，可將門點最新狀態能於最快時間傳回至前端網頁，確認資訊不漏失，保障各門點的安全無遺漏。

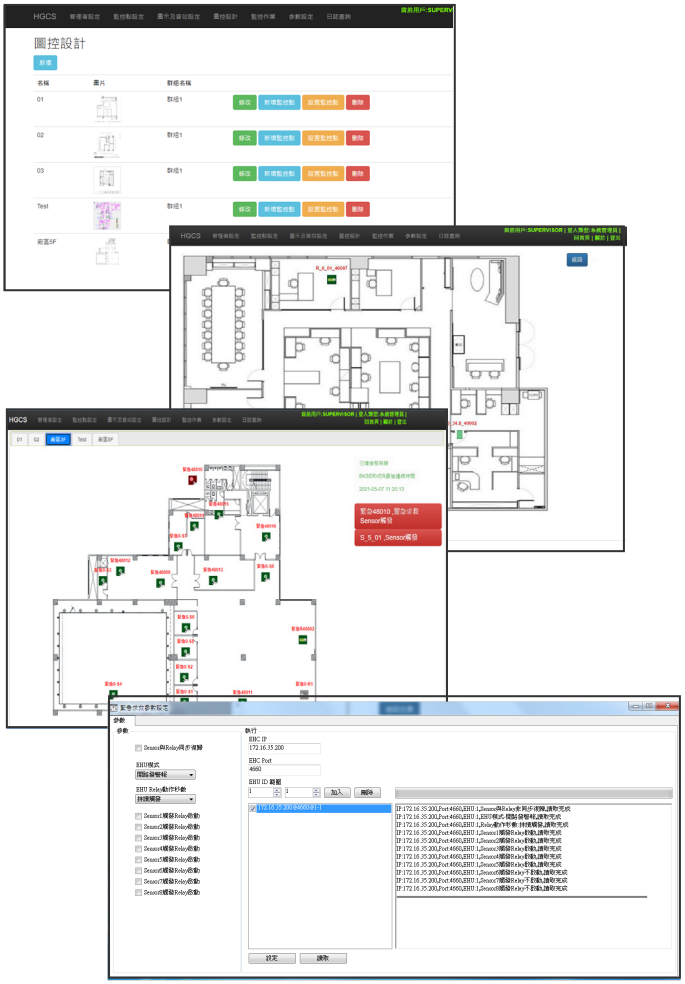

■ 功能特色

- 模組式的系統設計，提供不同的應用領域。
- 使用Web瀏覽器即可操作監控門點的狀態，免去需要再安裝的煩人事項。
- 提供Web圖控顯示與控制功能，透過Modbus TCP協議讀取門禁、求救及IO設備狀態與輸出控制。
- 管理者及使用者可用任一台電腦透過瀏覽器登入系統網頁與伺服器連線進行設備監控與管理。
- 可使用多台電腦同時開啓圖控網頁同步監視，任何一台電腦增/刪/修改門禁點、求救點及IO點時，其他電腦亦會同步更新。
- 採用Modbus點位設計，不受門禁軟體系統的限制，可與門禁系統無縫接軌。
- 支援緊急求救系統功能，提供更安全的防護作業。
- 網頁瀏覽器支援Microsoft Edge、Google Chrome以及Opera等版本。(不支援IE)
- 門禁監視支援遠端開門、常開啓動/恢復及常閉管制啓動/恢復。可遠端關閉現場警報輸出，只留系統警報提示。
- 圖控畫面可自行選擇電子底圖定義圖層名稱，檔案支援png及jpg格式。
- 監控點位置可自由拖拉擺設，底圖變更不影響監控點位置。
- 使用物件導向設計，提供快速與彈性的客製開發能力，可滿足不同層次客戶之特殊需求。

系統需求:

A. 系統環境：
1. Windows 10 Home/Proessional (32 bit /64 bit)
2. Windows Server 2012 (含) 以上
3. 瀏覽器：Microsoft Edge、Google Chrome以及 Opera。(不支援IE)
4. 資料庫：MS SQL Server 2012 (含) 以上。
5. HGCS圖控系統軟體。

B. 伺服器規格：
1. 中央處理器CPU：Intel i7，主頻2.5GHz。
2. 記憶體RAM：16GB (含) 以上。
3. 硬碟HDD：500GB 以上。
4. 網路：內建1組10/100/1000M網路RJ-45埠，並具備Internet聯網功能。
5. 通訊埠：1組RS-232通訊埠或USB2.0通訊埠。
6. 內建顯示卡：螢幕最佳解析度1024x768。

■ 支援硬體

軟體支援的硬體請至官網查詢 www.hundure.com
(產品資訊/硬體支援對照) 或掃描QRCode

※產品設計及規格如有異動將不另行通知。