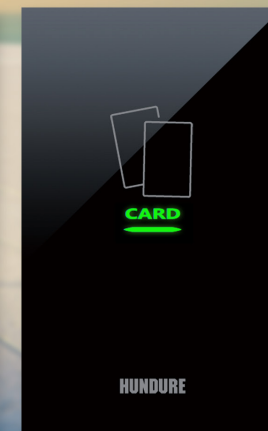


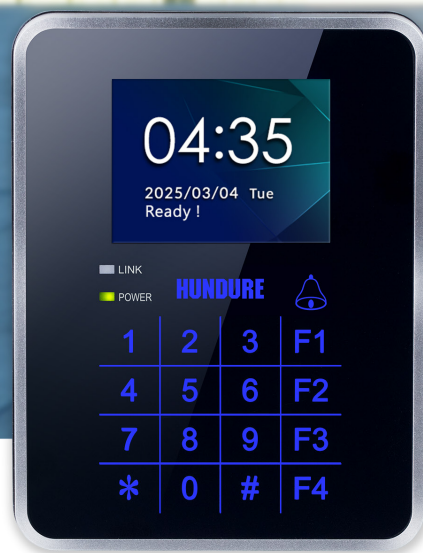


HUNDURE



高いセキュリティ、より優雅に！

安全ライフスタイル美学

| モバイル アクセス | アクセス制御 | 勤怠管理 | 駐車場制御 | エレベーター制御 | 生体認証 |

HUNDUREは最高のアクセス制御セキュリティソリューションを提供します。

1,130,000+

生産した設備の数

240,000+

設置された扉の数



11,000+

お客様の数

35+

35年以上の経験を持つ

漢軍について

Hundure Technologyは1989年に台湾で設立されました。私たちはアクセス制御システムの設計及び開発に30年以上の経験があり、専門知識は研究開発、製造、計画、統合、エンジニアリング、トレーニング、メンテナンス等が含まれます。

サービス内容

アクセス制御管理システムのコンサルティングとサービス
アクセス制御ソリューションのためのMCU、RFID、ハードウェア、ソフトウェアの設計と統合技術
ハードウェア及びソフトウェアの高付加価値カスタマイズサービス
OEM / ODMサービス
製品は全て台湾で設計、製造されています。

サービス対象

私たちは、国内外の政府機関、交通機関、商業ビル、工場、教育機関、コミュニティ、駐車場、ホテル、賃貸アパートなど、様々なお客様を対象に幅広いセキュリティ管理ソリューションを提供しています。

未来を見据えて

技術が時代とともに進歩しています
モバイルアクセスコントロール - QRコード、遠隔操作技術を使用したキーレスアクセス制御
クラウドベースアクセスコントロール - 勤怠アプリ、クラウドベースのアクセス制御。

クラウドベースの アクセス制御管理

アクセスコントロールソフトは、インターネット環境下のデバイスからいつでもどこでもアクセス可能です。ローカルサーバーは必要ありません。全てのデータはクラウドに保存されます。



クラウドベースの 勤怠管理

スマートフォンとアプリを使うことで、いつでもどこでも出勤/退勤を行えます。アプリで従業員の出勤履歴、タイムカードが押された場所やシフトをリアルタイムで追跡し、管理することができます。



リアルタイムロケーションシステム

人やデバイスの位置情報とステータスをリアルタイムで監視することができます。



アクセス 制御管理システム

設備のアクセス管理ポイントを賢明かつ安全で効率的に管理します。カード、パスワード、スマートフォン、生体認証を使用し、遠隔で扉を開けることができます。



リアルタイム 勤怠管理システム

カード、パスワード、スマートフォン、生体認証を使用し、出勤/退勤を行えます。従業員の出勤時間を正確に追跡し、記録することができます。

SOS

エマージェンシー コールシステム

ワンクリックで助けを呼ぶことができます。直ちに位置を特定、救助し、損失を減らします。



グラフィック コントロールシステム

モジュール式アーキテクチャとインターネット経由のグラフィックディスプレイ技術により、ユーザーは任意のコンピュータからドアの操作と監視を行うことができます。

HUNDURE SOLUTIONS





アクセス 制御装置 シリーズ

シリーズ	シングルドア - アクセス制御装置		小型アクセス制御装置	縦長型 アクセス制御装置	シングルドア - LCD アクセス制御装置	
画像	 (1) (2)					
仕様 \ 型番	(1) RAC-920 (2) RAC-930	(1) RAC-A10 (2) HAC-A12	HAC-C2	HAC-710	(1) HAC-100 (2) HAC-101 ^d	RAC-940
読み取り規格	EM / Mifare	(1) Mifare (2) EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare
インターフェース (PC)	RS-485	RS-485	RS-485	TCP/IP	(1) TCP/IP (2) RS-485, TCP/IP	RS-232 / 485
インターフェース (リーダー)	T2	T2 / W26	T2 / W26	T2 / W26	T2 / W26	T2 / W26
インターフェース (CCTV)	-	-	-	-	-	RS-485
カードデータ保存数	1,024	(1) 1024 (2) 20,000	5,000	20,000	40,000	10,000
ログデータ保存数	800	(1) 800 (2) 40,000	5,000	40,000	40,000	10,000
入力ポート	3	3	2	3	3	3
出力ポート (内蔵リレー)	1	(1) 1 (2) 2	1	1	1	1
出力ポート (オプション) ¹	ACU-30	ACU-30	ACU-30	ACU-30	ACU-30 MCU-0016 (HAC-101)	ACU-30
ディスプレイ	LED	LED	LED	LED	Color LCD	Mono LCD
週スケジュール / タイムスケジュール	-	-	-	128 / 128	256	16 / 16
休日スケジュール	-	-	-	100 days / Group (2 Groups)	100 days / Group (2 Groups)	64 days / Group (2 Groups)
スケジュール解錠	-	-	-	V	V	V
防塵・防水性	IP65	-	IP65	IP65 ^c	-	IP65
電源電圧	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A
動作温度	-20° C ~ 70° C / -4° F ~ 158° F			-40° C ~ 70° C / -40° F ~ 158° F	-10° C ~ 70° C / 14° F ~ 158° F	0° C ~ 55° C / 32° F ~ 131° F
相対湿度	20% ~ 80% (Non-condensing)					
寸法 (LxWxH / mm)	120 x 77 x 22	120 x 80 x 27	Controller: 50.5 x 43 x 31.5 Faceplate: ^a 115 x 70 x 2 / ^b 86 x 86 x 2	130 x 45 x 25	140 x 100 x 31	130 x 100 x 27

¹ ACU-30はオプション購入の2リレー出力拡張用制御モジュールです。
MCU-0016はオプション購入の拡張用エレベータ制御モジュールです。

^a 120タイプのバックボックスと互換性があります。

^b 86タイプのバックボックスと互換性があります。

^c HAC-710PE-WRとHAC-710PM-WRモデルのみIP65防塵防水規格に対応しています。

^d HAC-101はエレベータ制御も対応しています。

シリーズ	シングルドア - LCD アクセス制御装置		1 ドア - ガラスパネル アクセス制御装置	1 ドア制御パネル	2 ドア制御パネル	4 ドア制御パネル	4/8/16 ドア 制御パネル
画像	 (1) (2)						
仕様 \ 型番	(1) RAC-960 (2) RAC-970	RAC-971	HAC-971	HAC-2100N	(1) RAC-2000WS (2) RAC-2000WSN	(1) RAC-4600 (2) RAC-4600N	(1) RAC-2400 (2) RAC-2400N
読み取り規格	EM / Mifare	EM / Mifare / NFC ^e	EM / Mifare / NFC ^f	-	-	-	-
インターフェース (PC)	RS-485, TCP/IP	RS-485, TCP/IP	RS-485, TCP/IP	RS-485, TCP/IP	(1) RS-485 (2) TCP/IP	(1) RS-485 (2) TCP/IP	(1)RS-485 (2)TCP/IP
インターフェース (リーダー)	T2 / W26	T2 / W26	T2 / W26	T2 / Wiegand / RS-485	T2 / Wiegand / RS-485 / OSDP ^g	T2 / Wiegand / RS-485	RS-485 (L-Type)
インターフェース (CCTV)	RS-485	RS-485	RS-485	-	-	-	-
カードデータ保存数	40,000	40,000	40,000	40,000	15,000	100,000	50,000
ログデータ保存数	100,000	100,000	100,000	100,000	40,000	200,000	80,000
入力ポート	3	3	3	8	8	9	2
出力ポート (内蔵リレー)	1	1	1	4	4	8	1
出力ポート (オプション) ²	ACU-30	ACU-30	ACU-30	-	-	-	ACU-100
ディスプレイ	Mono LCD	Color LCD	Color LCD	-	-	-	-
週スケジュール / タイムスケジュール	128 / 128	128 / 128	256 / 256	256 / 256	128 / 128	256 / 256	256 / 256
休日スケジュール	100 days / Group (2 Groups)	100 days / Group (2 Groups)	100 days / Group (2 Groups)	100 days / Group (2 Groups)	100 days / Group (2 Groups)	100 days / Group (2 Groups)	100 days / Group (64 Groups)
スケジュール解錠	V	V	V	V	V	V	V
防塵・防水性	IP65	IP65	IP65	-	-	-	-
電源電圧	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A
動作温度	0° C ~ 55° C / 32° F ~ 131° F	-10° C ~ 70° C / 14° F ~ 158° F	0° C ~ 70° C / 32° F ~ 158° F	0° C ~ 70° C / 32° F ~ 158° F	-40° C ~ 70° C / -40° F ~ 158° F		-10° C ~ 55° C / 14° F ~ 131° F
相対湿度	20% ~ 80% (Non-condensing)						
寸法 (LxWxH / mm)	130 x 100 x 27	130 x 100 x 27	130 x 100 x 27	150 x 210 x 37	150 x 210 x 29	150 x 210 x 40	150 x 210 x 29

² ACU-30はオプション購入の2リレー出力拡張用制御モジュールです。ACU-100はオプション購入のシングルドア制御モジュールです。T2/Wiegand系リーダーと接続が可能です。

^e RAC-971PM MifareモデルのみNFCに対応しています。Androidアプリと連携する必要があります。

^f HAC-971PM MifareモデルのみNFCに対応しています。Androidアプリと連携する必要があります。

^g RAC-2000WS-OSPとRAC-2000WSN-OSPモデルのみ OSDP通信に対応しています



モバイル アクセス

シリーズ	QRコードLCD アクセス制御装置	QRコードリーダー		
画像				
仕様\型番	RAC-971Q	PXR-Q1	PXR-Q2	PXR-Q3
読み取り規格	EM / Mifare / QR Code / NFC ^h	EM / Mifare / QR Code	Mifare / QR Code	Mifare / QR Code
インターフェース (PC)	RS-485, TCP/IP	-	-	-
インターフェース (リーダー)	T2 / W26	-	-	-
インターフェース (CCTV)	RS-485	-	-	-
リーダーインターフェース (コントローラーへ)	-	W&S, L	S, L	W&S
カードデータ保存数	40,000	-	-	-
ログデータ保存数	100,000	-	-	-
入力ポート	3	L-Type: 3 Non L-Type: 1	L-Type: 3 Non L-Type: 1	-
出力ポート (内蔵リレー)	1	L-Type: 1	L-Type: 1	-
出力ポート (オプション) ³	ACU-30	ACU-30	ACU-30	-
ディスプレイ	Color LCD	LED	LED	LED
週スケジュール / タイムスケジュール	128 / 128	-	-	-
休日スケジュール	100 days / Group (2 Groups)	-	-	-
スケジュール解錠	V	-	-	-
防塵・防水性	IP65	-	-	-
電源電圧	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A
動作温度	-10° C ~ 70° C / 14° F ~ 158° F	-20° C ~ 70° C / -4° F ~ 158° F		
相対湿度	20% ~ 80% (Non-condensing)			
寸法 (LxWxH / mm)	130 x 100 x 27	ⁱ Faceplate: 86 x 86 x 13 Backside: 65 x 58 x 24	^j Faceplate: 120x 75 x 13 Backside: 65 x 58 x 24	ⁱ Front: 86 x 86 x 39 Side: 69 x 66 x 39
ケースカラー	SV	BL	BL	BL

※ リーダーインターフェース W: Wiegand, S: RS-485, L: L-Type

³ ACU-30はオプション購入の2リレー出力拡張用制御モジュールです。



^h RAC-971PMQ MifareモデルのみNFCに対応しています。Androidアプリと連携する必要があります。

ⁱ 86タイプのバックボックスと互換性があります。

^j 120タイプのバックボックスと互換性があります。



応用 (エレベーター / 駐車場 / 省エネ)

シリーズ	エレベーター制御パネル		駐車場バースト 制御パネル	ドア制御連動パネル
Image				
仕様 \ 型番	HDE-120	HDE-100WS	HDP-100WS	EPC-420io
読み取り形式	-	-	-	-
インターフェース (PC)	TCP/IP & RS-485	RS-232 / RS-485	RS-485	TCP/IP
インターフェース (リーダー)	Wiegand / RS-485	Wiegand / RS-485	Wiegand / RS-485	RS-485
カードデータ 保存数	100,000	10,000	15,000	-
ログデータ 保存数	30,000	6,000	40,000	100
入力ポート	3	8	8	8
出力ポート (内蔵リレー)	3 + 32 (for 32 floor control)	4	4	1
出力ポート (オプション) ⁴	MCU-0016	MCU-0016	-	-
ディスプレイ	96 floors	64 floors	Entry Lane x 1, Exit Lane x 1	64 Access Controllers
週スケジュール / タイムスケジュール	256 / 256	256 / 128	128 / 128	-
休日スケジュール	100 days / Group (2 Groups)	100 days / Group (2 Groups)	100 days / Group (2 Groups)	-
電源電圧	DC12V / 2.5A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC 9V ~ 24V
動作温度	-40° C ~ 70° C / -40° F ~ 158° F			
寸法 (LxWxH / mm)	150 X 245 X 33	150 x 210 x 29	150 x 210 x 29	150 x 155 x 30

⁴ MCU-0016はオプション購入のエレベーター出力拡張用制御モジュールです。



勤怠管理 シリーズ

シリーズ	LED - 勤怠管理機		LCD - 勤怠管理機		
画像					
仕様\型番	HTA-830	HTA-840	HTA-860	HTA-870	HTA-871
読み取り規格	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare / NFC ^k
インターフェース (PC)	TCP/IP	TCP/IP (PoE)	RS-485, TCP/IP	RS-485, TCP/IP	RS-485, TCP/IP
インターフェース (リーダー)	-	-	T2 / W26	T2 / W26	T2 / W26
カードデータ保存数	15,000	15,000	22,000	22,000	22,000
ログデータ保存数	40,000	40,000	150,000	150,000	150,000
入力ポート	-	-	1	1	3
出力ポート (内蔵リレー)	1	1	1	1	1
出力ポート (オプション) ⁵	-	-	ACU-30	ACU-30	ACU-30
ディスプレイ	LED	LED	Mono LCD	Mono LCD	Color LCD
シフト表/アラームスケジュール	16 / 32	16 / 32	32 / 32	32 / 32	32 / 32
ISP機能	V	V	V	V	V
防塵・防水性	-	-	IP65	IP65	IP65
電源電圧	DC12V / 1A	Powered from PoE Hub	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A
寸法 (LxWxH / mm)	160 x 100 x 40 (Without base)		130 x 100 x 27	130 x 100 x 27	130 x 100 x 27

⁵ ACU-30はオプション購入の2リレー出力拡張用制御モジュールです。

^k NFCはHTA-871PM Mifareモデルにのみ対応しています。Androidアプリと連携する必要があります。



生体認証 - 指静脈 / 指紋 / 顔

シリーズ	勤怠管理機		
画像			
仕様 \ 型番	HTA-860F	HTA-870F	HTA-871F
生体認証	Fingerprint		
登録ユーザー数 / 登録枚数	950 users / 1,900 templates or 4,750 users / 9,500 templates (option)		
読み取り規格	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare / NFC ¹
インターフェース (PC)	RS-485, TCP/IP	RS-485, TCP/IP	RS-485, TCP/IP
インターフェース (リーダー)	T2 / W26	T2 / W26	T2 / W26
インターフェース (CCTV)	RS-485	RS-485	RS-485
カードデータ保存数	22,000	22,000	22,000
ログデータ保存数	150,000	150,000	150,000
入力ポート	1	1	3
出力ポート (内蔵リレー)	1	1	1
出力ポート (オプション) ⁶	ACU-30	ACU-30	ACU-30
ディスプレイ	Mono LCD	Mono LCD	Color LCD
シフト表 / アラームスケジュール	32 / 32	32 / 32	32 / 32
電源電圧	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A
寸法 (LxWxH / mm)	130 x 140 x 41	130 x 140 x 41	130 x 140 x 41

⁶ ACU-30はオプション購入の2リレー出力拡張用制御モジュールです。

¹ HTA-871PM MifareモデルのみNFCに対応しています。Androidアプリと連携する必要があります。

シリーズ	シングルドア - アクセス制御装置		リーダー	シングルドア - アクセス制御装置	リーダー
画像					
仕様 \ 型番	RAC-820FV	RAC-852FV	PXR-82FV	RAC-820F	PXR-82F
生体認証	Finger Vein			Fingerprint	
登録ユーザー数 / 登録枚数	6,000 users / 12,000 templates			950 users / 1,900 templates or 4,750 users / 9,500 templates (option)	
読み取り規格	Mifare	EM / Mifare	Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare
インターフェース (PC)	TCP/IP	RS-485, TCP/IP	W26/RS-485 (To controller); TCP/IP (finger vein data)	TCP/IP	W26 / RS-485 (To controller); TCP/IP (fingerprint data)
インターフェース (リーダー)	T2 / W26	T2 / W26	-	T2 / W26	-
インターフェース (CCTV)	-	RS-485	-	-	-
カードデータ保存数	18,000	18,000	-	18,000	-
ログデータ保存数	150,000	150,000	-	150,000	-
入力ポート	3	3	1	3	1
出力ポート (内蔵リレー)	1	1	-	1	-
出力ポート (オプション) ⁷	ACU-30	ACU-30	-	ACU-30	-
ディスプレイ	LED	Mono LCD	LED	LED	LED
週スケジュール / タイムスケジュール	128 / 128	128 / 128	-	128 / 128	-
休日スケジュール	100 days / Group (2 Groups)		-	100 days / Group (2 Groups)	-
常時開錠時間設定	V	V	-	V	-
電源電圧	DC12V / 1.5A	DC12V / 1.5A	DC12V / 1.5A	DC12V / 1A	DC12V / 1A
寸法 (LxWxH / mm)	135 x 75 x 91	142 x 200 x 91	135 x 75 x 91	135 x 75 x 41	135 x 75 x 41

⁷ ACU-30はオプション購入の2リレー出力拡張用制御モジュールです。

シリーズ	縦長型 アクセス制御装置	シングルドア - LCD アクセス制御装置			顔認識式アクセス制御装置
画像					
仕様\型番	HAC-710F ^m	RAC-960F	RAC-970F	RAC-971F	HAC-971FA
生体認証	Fingerprint				Face
登録ユーザー数 / 登録枚数	950 users / 1,900 templates or 4,750 users / 9,500 templates (option)				4,000 templates
読み取り規格	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare / NFC ⁿ	EM / Mifare
インターフェース (PC)	TCP/IP	RS-485, TCP/IP	RS-485, TCP/IP	RS-485, TCP/IP	RS-485, TCP/IP
インターフェース (リーダー)	T2 / W26	T2 / W26	T2 / W26	T2 / W26	T2 / W26
インターフェース (CCTV)	-	RS-485	RS-485	RS-485	RS-485
カードデータ保存数	20,000	40,000	40,000	40,000	80,000
ログデータ保存数	40,000	100,000	100,000	100,000	100,000
入力ポート	3	3	3	3	3
出力ポート (内蔵リレー)	1	1	1	1	1
出力ポート (オプション) ⁸	ACU-30	ACU-30	ACU-30	ACU-30	ACU-30
ディスプレイ	LED	Mono LCD	Mono LCD	Color LCD	Color LCD
週スケジュール / タイムスケジュール	128 / 128	128 / 128	128 / 128	128 / 128	256 / 256
休日スケジュール	100 days / Group (2 Groups)	100 days / Group (2 Groups)	100 days / Group (2 Groups)	100 days / Group (2 Groups)	100 days / Group (2 Groups)
常時開錠時間設定	V	V	V	V	V
電源電圧	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A
寸法 (LxWxH / mm)	219 x 49 x 47	130 x 140 x 41	130 x 140 x 41	130 x 140 x 41	130 x 100 x 27

⁸ ACU-30はオプション購入の2リレー出力拡張用制御モジュールです。

^m HAC-710PEF-WRとHAC-710PMF-WRモデルのみIP65防塵防水規格に対応しています。

ⁿ RAC-971PMF MifareのみNFCに対応しています。Androidアプリと連携する必要があります。



カード リーダー

シリーズ		IP66 防水リーダー	RFID リーダー				
画像							
仕様 \ 型番		PXR-A1-WR	PXR-50	PXR-52 PXR-52K	PXR-A1 PXR-A1K	PXR-62	
読み取り規格		EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	Mifare	EM / Mifare	
インターフェース (リーダー)		W&S, OSDP [○]	T(E), W(E), S(M)	T, W, S, L	W, S	T&W, S, L	
キーパッド			-	PXR-52K	PXR-A1K	-	
入力ポート	Non-L-Type	1 (Case Sensor)	1 (Case Sensor)	1 (Case Sensor)	1 (Case Sensor)	1 (Case Sensor)	
	L-Type	-	-	3 (Case Sensor, Exit Button, Door Sensor)	-	3 (Case Sensor, Exit Button, Door Sensor)	
出力ポート (L-Type)	内蔵リレー	-	-	1 (Lock)	-	1 (Lock)	
	オプション ⁹	-	-	ACU-30	-	ACU-30	
防塵・防水性		IP66	-	-	-	-	
電源電圧		DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	
動作温度		-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F	-10° C ~ 70° C / 14° F ~ 158° F			-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F	-10° C ~ 70° C / 14° F ~ 158° F
相対湿度		20% ~ 80% (Non-condensing)					
寸法 (長さ x 幅 x 高さ / mm)		120 x 80 x 27	95 x 44 x 16	120 x 76 x 23	120 x 80 x 27	120 x 76 x 27	
ケースカラー		BL	BL	DG	BL	DG, SG	

⁹ ACU-30はオプション購入の2リレー出力拡張制御モジュールです。 [○] PXR-A1-WSN-WR-OSPのみOSDPに対応しています。

※ リーダーインターフェース T: T2, T(E): T2 (EM) W: Wiegand, W(E): Wiegand (EM) S: RS-485, S(M): RS-485 (Mifare) L: L-Type, L(M): L-Type (Mifare)

※ ケースカラー BL: ブラック, DG: ダークグレー, SG: ダークグレー & シルバー, GO: メタリックゴールド, SV: シルバー, E: メタリックシルバー, WH: ホワイト

シリーズ		ガラスパネル RFID リーダー			薄型リーダー	小型リーダー	縦長型リーダー
画像							
仕様\型番		PXR-10 PXR-10K	PXR-12 PXR-12K	PXR-13 PXR-13K	PXR-10-THN PXR-10K-THN	PXR-C2	PXR-71 PXR-71K
読み取り規格		EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare
インターフェース (リーダー)		PXR-10: T, W, S PXR-10EK: W PXR-10MK: W&S	PXR-12: T, W, S, L(M) PXR-12K: T, W, S(M)	PXR-13: T, W, S(M) PXR-13K: T, W, S(M)	T, W	T&W	W
キーパッド			PXR-12K	PXR-13K	PXR-10K-THN	-	PXR-71K
入力ポート	Non-L-Type	1 (Case Sensor)	1 (Case Sensor)	1 (Case Sensor)	4 (Case Sensor x 1, LED Control x 2, Buzzer x 1)	2 (LED Control x 1, Buzzer x 1)	1 (Case Sensor)
	L-Type	-	3 (Case Sensor, Exit Button, Door Sensor)	-	-	-	-
出力ポート (L-Type)	内蔵リレー	-	1 (Lock)	-	-	-	-
	オプション ¹⁰	-	ACU-30	-	-	-	-
防塵・防水性		-	-	-	IP65	IP65	IP65 ^r
電源電圧		DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A
動作温度		-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F					
相対湿度		20% ~ 80% (Non-condensing)					
寸法 (長さ x 幅 x 高さ / mm)		^p Faceplate: 86 x 86 x 13 Backside: 65 x 58 x 24	^q Faceplate: 120 x 75 x 13 Backside: 65 x 58 x 24	^q Faceplate: 120 x 75 x 13 Backside: 65 x 58 x 24	86 x 86 x 15	Controller: 50.5 x 43 x 31.5 Faceplate: ^p 86 x 86 x 2 / ^q 115 x 70 x 2	130 x 45 x 25
ケースカラー		BL	BL, WH	BL	BL	BL	DG

¹⁰ ACU-30はオプション購入の2リレー出力拡張制御モジュールです。

^p 86タイプのバックボックスと互換性があります。

^q 120タイプのバックボックスと互換性があります。

^r PXR-71-WRとPXR-71K-WRモデルのみIP65防塵防水規格に対応しています。





シリーズ		RFID リーダー			LCD RFID リーダー	破壊防止型リーダー	乱数キーパッド リーダー
画像							
仕様 \ 型番		(1) PXR-66 (2) PXR-68	PXR-92 PXR-92K	PXR-93 PXR-93K	PXR-94K	PXR-K1	PXR-RN
読み取り規格		Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	EM / Mifare	Mifare	EM / Mifare
インターフェース (リーダー)		(1) S, L (2) L	T, W, S, L	T, W, S, L, OSDP ^s	S, L	W&S	W&S, OSDP ^t
キーパッド		-	PXR-92K	PXR-93K	V	V	V (Scramble)
入力ポート	Non-L-Type	-	1 (Case Sensor)	1 (Case Sensor)	1 (Case Sensor)	1 (Case Sensor)	1 (Case Sensor)
	L-Type	(1) 2 (Exit Button, Door Sensor)	3 (Case Sensor, Exit Button, Door Sensor)	3 (Case Sensor, Exit Button, Door Sensor)	3 (Case Sensor, Exit Button, Door Sensor)	-	-
出力ポート (L-Type)	内蔵リレー	(1) 1 (Lock)	1 (Lock or Doorbell)	1 (Lock or Doorbell)	1 (Lock or Doorbell)	-	-
	オプション ¹¹	(1) ACU-30 (2) RLY-66 series	ACU-30	ACU-30	ACU-30	-	-
防塵・防水性		-	IP65	IP65	IP65	IP65, IK08	-
電源電圧		DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A	DC12V / 1A
動作温度		-10° C ~ 55° C / 14° F ~ 131° F			0° C ~ 55° C / 32° F ~ 131° F	-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F	
相対湿度		20% ~ 80% (Non-condensing)					
寸法 (長さ x 幅 x 高さ / mm)		146 x 42 x 24	120 x 77 x 22	120 x 77 x 22	130 x 100 x 27	122 x 88 x 27	122 x 88 x 28
ケースカラー		(1) DG, SG (2) DG, SB	BL	SV	BL	DG	BL


¹¹ ACU-30はオプション購入の2リレー出力拡張用制御モジュールです。RLY-66はオプション購入の高電流出力拡張用制御モジュールです。

^s PXR-93MWSK-OSP、PXR-RNMWSK-OSPのみOSDPに対応しています。

^t PXR-RNMWSK-OSPのみOSDPに対応しています。

シリーズ	デジタルI/O制御パネル					節電用リレー	シングルドア制御モジュール	警報サイレン	ICカード	キー FOB
画像										
モデル番号	MCU-0008	MCU-0016	MCU-0800	MCU-1600	ACU-30	RLY-66 Series	ACU-100	LD-95LS	EM / Mifare	EM / Mifare
仕様	8 Relays	16 Relays	8 Inputs	16 Inputs	2 Relays	1, 2 Relays	4 Inputs , 2 Relays	DC 10 ~ 14V	125KHz / 13.56MHz	125KHz / 13.56MHz

シリーズ	電磁式電気錠	電気ストライク	電気デッドボルト	非接触式解錠スイッチ				
画像								
モデル番号	MDL-300/100/200	ESL-100 / 200	EBL-100	HPB-10A	HPB-10E	HPB-11E	HPB-C2	HPB-10P-E
仕様	300 / 600 / 1200 LB	Iron / Stainless Steel	Aluminum	赤外線センサ	赤外線センサ	静電容量センサ	赤外線センサ	緊急ボタン機能付き

シリーズ	通信コンバーター				EM/Mifare カードリーダーライター	指静脈/指紋読み取りユニット	電源供給装置	
画像								
モデル番号	EPC-409	EPC-408io	EPC-408	EPC-406	IME-1100U	FV-100	FM-800	PSU-330
仕様	TCP/IP ↔ 232/485	TCP/IP ↔ 485	TCP/IP ↔ 422/485	USB ↔ 422/485	USB Interface	指静脈	指紋	Output DC13.8V, 3.5A

HUNDURE

漢軍テクノロジー株式会社

📍 241 台灣新北市三重區重新路5段609巷10號7F

☎ TEL: +886 2 2999-2240

📠 FAX: +886 2 2999-2395

✉ E-mail: overseas@hundure.com



www.hundure.com



Facebook